



GLAMET-CAL 26-INOX

DESCRIPCIÓN

Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, de grandes almacenes frigoríficos inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m^3), con cara externa en lámina de acero galvanizado prepintada y cara interna en acero inoxidable y su principal característica es la resistencia a la corrosión.

USOS

- Elemento de cubierta para cámaras de conservación o congelación, así como almacenes de frigoríficos, entre otros.
- Elemento para fachadas por la rigidez que proporcionan las nervaduras.




CARACTERÍSTICAS


- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran separación entre apoyos.
- Óptimo aislamiento térmico y acústico.
- Excelente acabado exterior en acero galvanizado prepintado e interior en acero inoxidable
- Permite suprimir la instalación de plafón u otro detalle de acabado.
- Ligero.

FIJACIÓN

Es tipo "a la vista", con el correspondiente grupo de fijación y la conformación de las partes terminales del panel, que uniéndolos forman un perfecto ensamble con traslape, evitando el paso del agua hacia el interior, sin la necesidad de colocar sellos adicionales siempre y cuando se cumplan las recomendaciones técnicas de instalación.

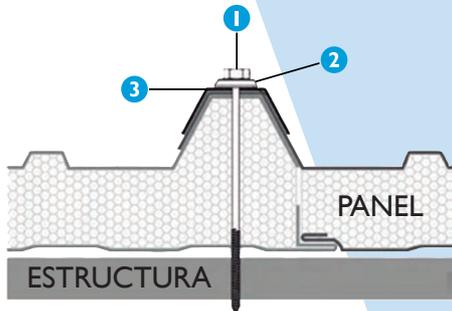

- 1 Tornillo con cabeza en PVC o hexagonal de 1/4" x n"
- 2 Arandela en PVC/Neopreno
- 3 Clip/Capelote en acero prepintado con EPDM.

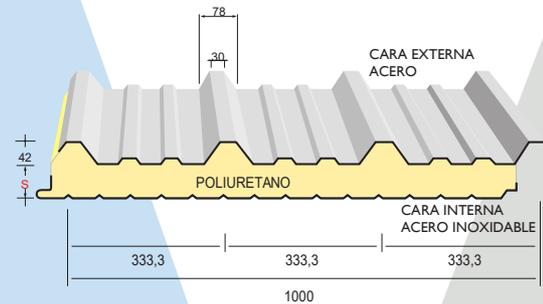

S	K			R			Peso panel kg/m ²											
	Pulg.	Kcal/m ² ·h·°C	W/m ² ·K	Btu/ft ² ·h·°F	m ² ·h·°C/Kcal	m ² ·K/W		ft ² ·h·°F/Btu	Cal. 26/26	W=kg/m ²	60	80	100	120	150	60	80	100
3	0.23	0.2730	0.05	4.26	3.6635	20.80	12.22	f=	6.42	5.38	4.69	4.19	3.65	5.31	4.60	4.11	3.75	3.35
4	0.18	0.2047	0.04	5.68	4.8846	27.74	13.88	f=	6.92	5.92	5.13	4.61	4.05	6.47	5.54	4.92	4.46	3.96

ESPECIFICACIONES

- Pendiente mínima recomendada del 5% al 7% consulte con su asesor técnico.
- Longitud mínima de 1,80 metros y máxima según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.
- Cara interna en acero inoxidable tipo 304 calibre 26 con acabado liso
- Ancho útil de 1 metro.
- Carga admisible según tablas.



VENTAJAS

- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
- Compatible con diferentes sistemas de acabados.
- Por ser modular, permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
- Cumple con altos estándares de asepsia.
- Fijación oculta.
- La cara interna del panel por ser en acero inoxidable tiene una alta resistencia a la corrosión.
- Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

