



**Aceros W**  
TODO EN ACERO


# 0-725

## DESCRIPCIÓN

O-725 es una Lámina Acanalada de Perfil Ondular (Sinusoidal) por roll-forming a partir de acero que por su configuración, este producto es fácilmente estibable. La Lámina Ondulada perfil O-725 es de amplia aplicación en cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, viviendas, cubiertas semicirculares, silos y depósitos cilíndricos o cubiertas curvas mediante un combado previo en planta.

## CARACTERÍSTICAS


- Peralte de 1.90 cm (.75") y Poder Cubriente de 71.5 cm (28.15")
- Acabados en Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro)
- Calibre Disponibles: 26, 28 y 30
- Largos de acuerdo a sus necesidades.

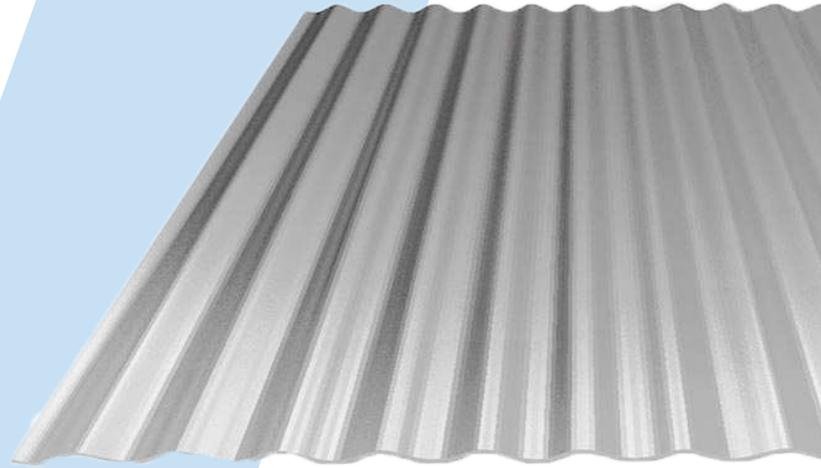

## USOS

- De amplia aplicación en cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, viviendas, cubiertas semicirculares, silos y depósitos cilíndricos o cubiertas curvas mediante un combado previo en planta.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

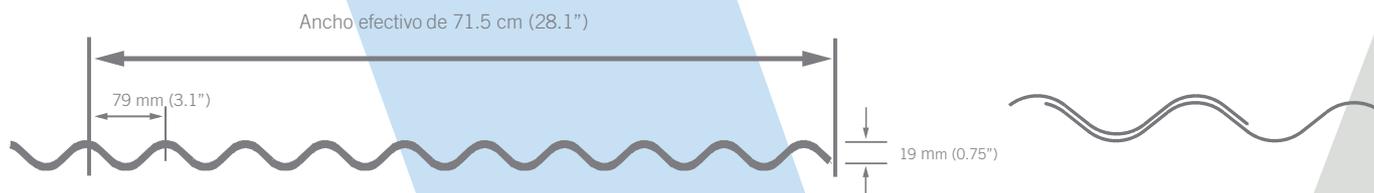

| Calibre | Espesor nominal<br>acero base pulg. (mm)<br>TO-725 | Peso aprox. Kg/ml<br>TO-725 | Peso aprox. Kg/m2<br>TO-725 |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 30*     | 0.0120 (0.3048)                                    | 2.44                        | 3.41                        |
| 28      | 0.0149 (0.3785)                                    | 2.97                        | 4.16                        |
| 26*     | 0.0179 (0.4547)                                    | 3.52                        | 4.93                        |

\* Sólo se fabrica bajo consulta técnica.