




PLACA ORIGEN DE MOLINO

DESCRIPCIÓN

Para aplicaciones diversas, nos especializamos en la venta de productos de acero de calidad, cumpliendo además con las más altas exigencias del mercado en servicio y tiempo de entrega. Disponible en hojas o piezas con la mayor variedad en espesores y grado de acero

CARACTERÍSTICAS

- Calidad, servicio y tiempo de entrega.
- Capacidad de corte con plasma y oxicorte de alta definición.
- En anchos y largos requeridos.
- Para grados especiales consulte el ejecutivo de ventas

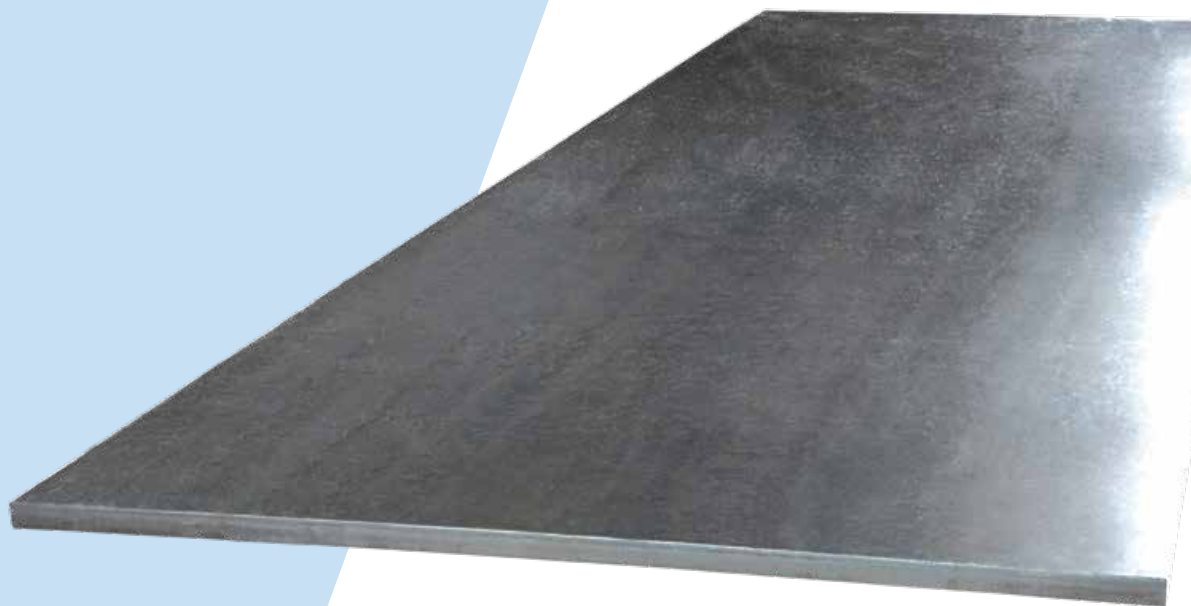

USOS

- Estructuras en estudios.
- Puentes.
- Componentes de maquinaria.
- Equipo pesado.
- Edificios.
- Vigas soldadas.
- Barcos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TABLA DE PESOS APROXIMADOS DE PLACA (KG) - ASTM -A-6

pulgadas	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"
milésimas	0.188	0.250	0.313	0.375	0.438	0.500	0.625	0.750	0.875	1.000	1.125	1.250	1.500	1.750	2.000	2.500	3.000
milímetros	4.8	6.4	7.9	9.5	11.1	12.7	15.9	19.1	22.2	25.4	28.6	31.8	38.1	44.5	50.8	63.5	76.2
MEDIDAS																	
72"x240"	416	556	693	833	971	1111	1389	1667	1945	2223	2500	2778	3334	3890	4445	5557	6668
72"x480"	831	1111	1387	1667	1943	2223	2778	3334	3890	4445	5001	5557	6668	7779	8891	11113	13336
96"x240"		741	925	1111	1297	1482	1852	2223	2593	2964		3704	4445	5186	5928	7409	8891
96"x480"		1482	1849	2223		2964	3704	4445	5186	5927		7409	8891	10372	11854	14818	17781
kg/m ²	37.39	49.85	62.31	74.77	87.23	99.69	124.62	149.54	174.47	199.39	224.31	249.24	299.08	348.93	398.78	498.47	598.17
kg/in ²	0.024	0.032	0.040	0.048	0.056	0.064	0.080	0.096	0.113	0.129	0.145	0.161	0.193	0.225	0.257	0.322	0.386

PIEZAS CORTADAS Y DOBLADAS A LA MEDIDA

Conforme a dibujo proporcionado por el cliente.
Espesores: 1/8" a 1/2"
Longitud: 4" hasta 240"
Corte de plasma, biseladas y taladradas en formas proporcionadas por el cliente.

GRADOS DE ACERO ESTANDAR PARA PLACA

SAE-J-403 1045
ASTM-A-283 C
ASTM-A-36
ASTM-A-572
ASTM-A-709
ASTM-A-285 C
ASTM-A-516